

압축공기 필터 (WRF SERIES)

특징


- ◎ 알루미늄 하우징을 채택하여 가볍고 콤팩트하다
- ◎ 다양한 방법의 연결이 가능하다.(나사, 후렌지, 클램프)
- ◎ 절곡형태의 ELEMENT를 사용하여 고품질 실현.



SPECIFICATION

FILTER 모델 표시 WRF-1.0 μm-15A(국산 ELEMENT 조립)
 WRFD-1.0 μm-15A(DONALDSON ELEMENT 조립)

Model	Flow Capacity(Nm ³ /min)					Max. Press. (bar)	Conn. Size (PT)	DIMENSION			중량 (kg)
	3700	3200	3100	1300	1500			A	B	C	
	10 μm	5.0 μm	1.0 μm	0.01 μm	0.01 ppm			(mm)			
WRF-15A	2.2	1.8	1.2	1.0	1.0	16	1/2"	120	248	70	1.4
WRF-20A	5.7	3.5	2.8	1.9	1.9		3/4"	138	305	80	2.0
WRF-25A	8.0	5.7	5.0	3.4	3.4		1"	138	305	80	2.0
WRF-40A	17	14	11	10	10		1-1/2"	176	460	115	5.5
WRF-50A	29	25	22	14	14		2"	176	580	115	6.0

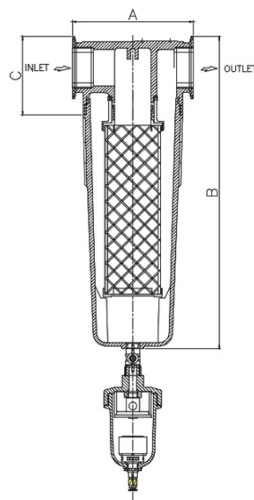

Drain Trap	15A ~ 25A : 내장형	40A ~ 50A : 외장형
세너터리 클램프	15A ~ 25A : ISO 1.5"(1.5S)	40A ~ 50A : ISO 3"(3S)

ELEMENT 모델 표시 WRE-1.0 μm-15A(국산 ELEMENT)
 WRED-1.0 μm-15A(DONALDSON ELEMENT)

3700	3200	3100	1300	1500
10 μm	5.0 μm	1.0 μm	0.01 μm	0.01 ppm

압축공기 필터 (WRF SERIES)

특징

- ◎ 차압계이지 기본부착
- ◎ 후렌지 별도 옵션(65A~100A)
- ◎ AL 다이캐스팅으로 부식 및 녹방지. 경량 콤팩트 실현
- ◎ 산업안전공단 검사 면제품(즉납가능)
- ◎ ULTRA ELEMENT(Donaldson) 옵션 부착가능

※ 옵션 : DONALDSON 장착가능 (독일산)

ULTRA Filter element



차압계 부착(기본)



후렌지 (KS)

옵션구매가능
(65A, 80A, 100A)




고성능 오토드레인 + 볼밸브 (기본장착)



SPECIFICATION

FILTER 모델 표시 WRF-PF-65A(국산 ELEMENT 조립)
WRFD-PF-65A(DONALDSON ELEMENT 조립)

Model	처리유량	접속구경	사용압력	Element	Dimension(mm)			차압계
	Nm ³ /min	PT	bar	Q'ty	A	B	C	
WRF-65A	27.0	65A	16	1	200	576	422	유
WRF-80A	38.0	80A		1	200	837	700	
WRF-100A	49.0	100A		1	220	906	1050	

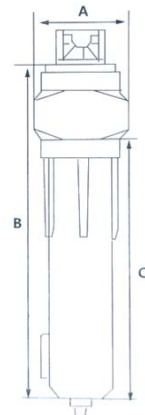

FILTER ELEMENT

ELEMENT	PF	AO	AA	ACS
여과도	5.0 μm	1.0 μm	0.01 μm	0.0003 ppm
사진				